o

I N D I C E

1. OBJETO Y ALCANCE

2. ORGANIZACION EN LA OBRA

3. RELACIONES CON LA PROPIEDAD DURANTE LA OBRA

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL EN LA OBRA

5. CERTIFICACIONES DE OBRA

6. NO CONFORMIDADES

7. TRABAJOS EXTRAS

8. SEGURIDAD Y SALUD

9. LIBROS DE OBRA

10. CONTROL FINAL Y ACEPTACION DE LA OBRA

11. INFORMES DE OBRA

12. INFORME FINAL DE OBRA

ANEXO ORGANIGRAMA
LEGISLACION SOBRE LIBROS DE OBRA

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
RLL	APL	6	Jun 07	REVISADO POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL
H.G.K.R.	J.G.C.	5	Sept. 02	MODIFICADO LO MARCADO *-INTEGRADO SIG MEDIOAMBIENTAL
H.G.K.R	J.G.C.	4	Marzo 01	REVISION GENERAL
A.K.	A.I.	3	Agos.97	REVISADO LO MARCADO *
A.K.	E.L.	2	Febr. 95	CAMBIOS EN INDICE Y PAGINAS 7, 8 Y 11
A.K.	E.L.	1	Abr. 94	EMISION

1.- OBJETO Y ALCANCE

Este Procedimiento recoge las líneas generales que rigen la actividad de Supervisión de Construcción en los Contratos en los que se preste este servicio, sea cual sea el alcance, así como en los de modalidad "Llave en mano", realizados por **Intecsa Industrial.**

En cada caso, lógicamente, se pondrá en práctica aquella parte del Procedimiento que sea aplicable, en especial en lo que a personal de **Intecsa Industrial** en Obra se refiere.

El Departamento de Construcción, de acuerdo con el Jefe del Proyecto, preparará un Anexo al Plan de Calidad del Proyecto, según los requerimientos del Contrato, que tendrá como base o guía este Procedimiento.

Este documento forma parte del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Medioambiental de **Intecsa Industrial** y ha sido elaborado tomando en consideración las normas ISO 9001 y 14001.

2.- ORGANIZACION EN LA OBRA

La organización en la Obra será variable en función del Contrato, y en el caso más complejo contará con un equipo semejante al que se indica en el organigrama del Anexo.

Los puestos más importantes de este equipo son:

. Director facultativo de obra
. Coordinador de Seguridad y salud
. Jefe de Obra
. Superintendente de obra
. Supervisor especialista
. Ingeniero de campo
. Responsable de planificación
. Responsable de control de costes
. Responsable de Control de producción
. Responsable de control de calidad
. Responsable de la gestión de materiales y equipos
. Coordinador de subcontratos
. Jefe de administración

El Director facultativo de obra y el Coordinador de Seguridad y salud serán designados por el Promotor/Cliente, de acuerdo con la legislación en vigor.

La función de las restantes personas se describe en el capítulo 4.

Según el tipo e importancia del Proyecto o considerando la posible división en áreas de trabajo o unidades independientes, variaría el número de posiciones en cada caso.

El Jefe del Departamento de Construcción propone, y el Jefe de Proyecto ha de aprobar, el nombramiento del Jefe de Obra, con la aprobación del Cliente si se requiere contractualmente.

El nombramiento de los demás componentes del equipo de Obra lo realizan conjuntamente el Jefe del Departamento de Construcción y los Directores de las Divisiones afectadas, consultados los Jefes de los Departamentos y Servicios a los que pertenezcan aquellos.

El Jefe del Departamento de Construcción de acuerdo con el Jefe de Proyecto asignará las funciones de forma que queden todas debidamente cubiertas y las responsabilidades bien definidas

3.- RELACIONES CON LA PROPIEDAD DURANTE LA OBRA

Durante la Obra, las relaciones de **Intecsa Industrial** con la Propiedad se mantendrán a través del Jefe de Obra y de la persona que la Propiedad designe como Representante, salvo que la Propiedad defina otra forma de relación.

La correspondencia que se produzca se identificará y distribuirá según lo dispuesto en el Plan de Calidad del Proyecto.

Las actas de reuniones en Obra serán preparadas por quien designe el Jefe de Obra, y aprobadas por él mismo.

4.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL EN LA OBRA

Jefe de Obra

Es el responsable máximo de **Intecsa Industrial** en la Obra, depende funcionalmente del Jefe de Proyecto y es normalmente el interlocutor del Representante de la Propiedad para la Obra.

De él dependerán cuantas personas se le asignen para la ejecución de las mismas, responsabilizándose por tanto, ante el Jefe de Proyecto del consumo de horas, plazos y rendimiento de dicho personal, así como de la gestión de los Subcontratistas en obra.

Las principales funciones y responsabilidades son las descritas en las Instrucciones de Trabajo del Departamento de Construcción, y fundamentalmente:

- Responder de la realización de los trabajos que contractualmente se tienen que hacer en obra.

Al ser designado, preparar, analizar o revisar, en base a la estimación que recibirá del Jefe del Proyecto y los ratios de su Departamento, la relación de trabajos a realizar de acuerdo con el programa del proyecto, la relación de Subcontratos/Subcontratistas (según los términos del Contrato en su caso), las horas de construcción previstas y las productividades en las distintas actividades, las especificaciones de construcción y montaje, las horas del personal de **Intecsa Industrial** desplazado a la obra, el organigrama de la misma y las fechas de incorporación previstas. El Jefe de obra recibirá la ayuda del Jefe de Construcción y entregará al Jefe de Proyecto el resultado de este estudio antes de haber transcurrido un mes desde su designación.

En caso de discrepancia entre la valoración del Jefe de Obra y la estimación aceptada, estudiará, junto con el Jefe de Construcción y el Jefe de Proyecto, las razones de tal discrepancia y la forma de ajustar su valoración al Contrato.

- Participar en la reunión de inicio ("kick-of meeting") del Proyecto, en las periódicas de coordinación y avance mientras permanezca en Madrid y en todas las que le convoque el Jefe de Proyecto.

* - Recibir del Cliente (y en su caso devolver en su día), registrar y controlar, todos aquellos documentos originales, suelo, equipos, materiales, etc. propiedad de aquél, de acuerdo con lo indicado en el PR-10 Procedimiento de Jefes de Proyecto.

- Asegurarse de que, tanto los trabajos que se realicen en obra, como los trabajadores individuales contratados, están amparados por su correspondiente Contrato, de acuerdo con la legislación vigente.

- Colaborar, al igual que los supervisores a su mando, con el Coordinador de Seguridad y Salud en el seguimiento de los Planes de seguridad de los Subcontratistas, poniendo los medios materiales necesarios para el mantenimiento de las instalaciones temporales, protecciones colectivas, etc.

- Dirigir y controlar el equipo asignado, manteniendo las reuniones internas que sean necesarias, e informando a otros miembros del equipo que resulten afectados, mediante acta o copia de las notas de la reunión.

- Conseguir que se ejecute la Obra con las mejores técnicas y calidad, y a partir de documentos aprobados para construcción (APC).

- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo establecidos, y controlar los costes para reducirlos al mínimo compatible con una buena calidad técnica y con el presupuesto definido.

- Resolver los problemas que planteen los Subcontratistas y no hayan sido resueltos en instancias inferiores, e informar al Jefe del Proyecto y al Representante de la Propiedad de éstos y otros problemas y de las soluciones propuestas o adoptadas.

- Controlar los avances producidos en los trabajos y aprobar las certificaciones a que den lugar.

- Aprobar las posibles reclamaciones por trabajo extra de los Subcontratistas y los precios contradictorios que le propongan el Superintendente de obra o los Supervisores especialistas en su caso, así como las Certificaciones mensuales de los Subcontratistas (según el apartado 5 de este Procedimiento).

- Asegurar el control y archivo de documentos en campo, de forma que los mismos sean conocidos y estén a disposición del equipo de obra, bien sea mediante la distribución de copias o poniendo a disposición medios informáticos.

- Proponer a la Jefatura del Proyecto la compra de materiales o la contratación de servicios en campo.

- Revisar y comprobar las diferentes áreas de la planta donde las obras y/o el montaje estén acabados, para proponer su aceptación por la Propiedad, si contractualmente proceden entregas parciales.

- Proponer al Jefe de Proyecto las Ordenes de Cambio con origen en la obra, de acuerdo con el Procedimiento PR-12.

- Vigilar e impulsar la corrección de los trabajos para los que se ha emitido una No conformidad, según el apartado 6 de este Procedimiento.

- Coordinar la preparación del Informe final de obra, según el apartado 12 de este Procedimiento.

Superintendente de Obra

El Superintendente de Obra es el responsable de dirigir y coordinar a todos los Supervisores especialistas, en todos los aspectos relativos al desarrollo del trabajo, programa de ejecución de los mismos, y relaciones diarias con los Subcontratistas.

Depende directamente del Jefe de Obra, al que sustituye en sus ausencias y ante el que responde de sus funciones y responsabilidades, que son:

- Asumir las funciones del Jefe de Obra en su integridad, en caso de ausencia de éste.

- Asegurarse de que los trabajos se realicen con las mejores técnicas y de acuerdo con los documentos aprobados para construcción y con los programas establecidos.

- Visar las Certificaciones de obra mensuales de los Subcontratistas, que conforma el Supervisor especialista correspondiente.

- Examinar las posibles reclamaciones por trabajo extra de los Subcontratistas y estudiar los precios contradictorios, con la colaboración de los Supervisores especialistas, para proponer su aprobación o rechazo al Jefe de Obra.

- Controlar y dirigir los trabajos de los Supervisores especialistas.

- Controlar que el personal y los medios de los Subcontratistas sean los adecuados.

- Coordinar los trabajos de los diferentes Subcontratistas, de forma que se mantenga una ejecución armónica de acuerdo con el programa de Construcción y en relación con la llegada de suministros y/o equipos.

- Asegurarse que los supervisores especialistas controlen el trabajo siguiendo los Planes y la Normativa de Seguridad aplicable a la obra.

- Resolver los problemas que planteen los solapes o interferencias de unos Subcontratistas con otros.

- Controlar que se realicen todas las pruebas necesarias en obra de los equipos y materiales.

- Aprobar cada Informe de recepción de materiales (IRM) que produce Gestión de materiales y equipos y conforma el Supervisor especialista correspondiente. Este IRM aprobado debe ir anexo a la correspondiente factura del suministrador, enviada al Servicio de Administración de Finanzas para su abono.

- Controlar el cierre de las No conformidades emitidas, según el apartado 6 de este Procedimiento.

Supervisor especialista

Depende directamente del Superintendente de Obra y tiene como funciones además de las descritas en las Instrucciones de Trabajo del Departamento de Construcción las siguientes:

- Vigilar y comprobar el trabajo de los Subcontratistas de su especialidad, asegurándose de que éste se ejecute de acuerdo con la documentación aprobada para construcción, usando los materiales especificados y la mano de obra cualificada en las fechas previstas del programa de Construcción, desarrollando las mejores técnicas y prácticas de su especialidad, y obteniendo de los Subcontratistas todos los documentos de homologación, procedimientos, listas de verificación, ensayos, pruebas, ... etc., que sean necesarios.

- Proporcionar al Responsable de Control de producción, la información necesaria sobre la cantidad de trabajo de obra ejecutada para su especialidad, de acuerdo con el sistema de control de producción (PR-56).

- Obtener del programa general de Construcción, en colaboración con el Responsable de Planificación, los progresos porcentuales mensuales que se han de realizar en su especialidad para que se pueda alcanzar el porcentaje de avance programado total de la Obra, cuidando de que dichos porcentajes sean ejecutados por los Subcontratistas.

- Conformar el IRM correspondiente a cada entrega en almacén de equipos y materiales de su especialidad, pasándolo al Superintendente de obra para su aprobación.

- Asegurarse del estado del material disponible en el almacén y de las previsiones de llegada de los materiales que sean necesarios para cumplir el programa de su especialidad.

- Asegurarse de la disponibilidad de los planos y datos necesarios para la realización de lo programado en su especialidad.

- Revisar y comprobar la preparación de las diversas obras o instalaciones de su especialidad para su prueba y aceptación por parte de la Propiedad.

- Resolver todos los problemas de naturaleza técnica de su especialidad, en colaboración con el Ingeniero de campo y/o el Responsable de cuenta correspondiente.

- Cooperar con el resto del equipo de Obra, en todo lo referente a su especialidad.

- Asegurarse de la cualificación del personal de los Subcontratistas de su especialidad, aceptando o rechazando la participación de los mismos en los trabajos.

- Vigilar que los Subcontratistas realicen los trabajos siguiendo las Normas de Seguridad establecidas en los Planes de Seguridad y Salud, la normativa vigente y la de **Intecsa Industrial** o la Propiedad aplicable a la obra.

- Planificar y presenciar con la entidad colaboradora de la Administración, y junto con el Responsable de Control de Calidad, todas las pruebas hidráulicas, o de cualquier otro tipo que se requieran, de los equipos, circuitos y demás elementos que comprende la instalación de su especialidad, obteniendo la correspondiente documentación de todas ellas. En el caso de entrega por sistemas al Cliente, hará la labor correspondiente, que estará definida en el Anexo de Construcción del Plan de Calidad.

- Colaborar con el Superintendente de obra en el examen de las reclamaciones de los Subcontratistas por trabajos extras y para precios contradictorios, para su aprobación o rechazo por el Jefe de Obra.

- Exigir al Subcontratista los partes diarios de personal y maquinaria.

- Cooperar con los Medidores de cantidades en las comprobaciones y mediciones de la obra necesarias para poder conformar las posteriores Certificaciones de obra a los Subcontratistas, según el apartado 5 de este Procedimiento.

Ingeniero de campo

Es el coordinador técnico entre la Obra y la Ingeniería, y el responsable de la ejecución de los trabajos de Ingeniería que se precisen durante la Obra. Depende directamente del Jefe de Obra, y sus funciones son:

- Organizar y dirigir la Oficina Técnica de Obra, cuando exista.

- Activar planos y documentos de Ingeniería y Proveedores, a través del Proyecto.

- Dar soporte informático a los programas en uso, coordinando con el Servicio de Sistemas de información lo necesario.

- Resolver los problemas técnicos de Obra y los derivados de errores o contradicciones en planos o documentos.

- Trasladar a Ingeniería los problemas técnicos de Obra que no puedan ser resueltos por la Oficina Técnica.

- Aceptar o proponer la aceptación al Cliente de soluciones técnicas alternativas propuestas por los Subcontratistas o por la propia organización de obra.

- Documentar las órdenes de cambio que se generen en obra, auxiliado por el supervisor correspondiente, según la especialidad.

- Mantener al día la documentación técnica y los datos necesarios para la preparación de los planos "as built", que deberán ser entregados por todos los Subcontratistas durante la ejecución de los trabajos.

- Mantener el control y archivo de documentos en campo, de forma que los mismos sean conocidos y estén a disposición del equipo de obra, bien sea en copia en papel o por medios informáticos.

- Colaborar en lo que sea solicitado para la resolución de los trabajos para los que se ha emitido una No conformidad.

Responsable de planificación

Depende directamente del Jefe de Obra, y sus funciones principales son:

- Preparar el programa de ejecución **detallado** de la Obra, partiendo del programa general del Proyecto y de los programas detallados de los Subcontratistas, y usando las herramientas descritas en el "Procedimiento de Planificación de Proyectos" (PR-14).

- Preparar los programas parciales de detalle que puedan ser precisos para controlar actividades que así lo requieran.

- Mantener al día los programas de obra, incluyendo en su caso las consecuencias de las Ordenes de cambio, tanto internas como externas.

- Vigilar el cumplimiento de los programas, tanto en la ejecución de la Obra como en la recepción de documentos APC y de equipos y materiales.

- Informar al Jefe de Obra de todos los retrasos e incidencias para que se tomen las medidas oportunas.

- Colaborar con el Superintendente de Obra y los Supervisores en la coordinación de los trabajos y actividades de los Subcontratistas, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos.

- Colaborar con el Responsable de Control de producción para, en función de los avances de obra, adoptar las medidas que se precisen para cumplir con la planificación del Contrato.

Responsable de control de costes

Depende directamente del Jefe de Obra y sus funciones son:

- Hacerse cargo del Control de Costes de obra, según el Procedimiento PR-16.

- Detallar el Control de Costes de las actividades que tienen lugar en campo, si procede.

- Controlar los importes de las certificaciones aprobadas, de las compras realizadas en campo y de los gastos de obra.

- Actualizar las estimaciones y presupuestos, en función de las órdenes de cambio, de las órdenes de trabajo suplementario (OTS), de los trabajos de aceleración, etc.

- Producir los informes establecidos con la periodicidad fijada en el Plan de Calidad del Proyecto.

Responsable de Control de Producción

Depende del Jefe de Obra y se responsabiliza de la recogida a través de los Supervisores especialistas de los datos de Obra para su tratamiento, de acuerdo con la metodología descrita en el Procedimiento PR-56 Procedimiento de Control de Producción en Construcción.

Responsable de Control de calidad

Depende directamente del Jefe de Obra, siendo responsable de las siguientes funciones:

- Adecuar a lo acordado en el Contrato el Libro de QC (Control de calidad) correspondiente, según la IT-CO-12.

- Asegurar que la ejecución de los trabajos se realice de acuerdo con las especificaciones y los documentos del Proyecto.

- Obtener a través de los Supervisores especialistas y/o de los responsables de los Subcontratistas, las listas de verificación, los certificados de ensayos y pruebas de ejecución de obras y montajes de las instalaciones, realizadas por los Subcontratistas, de acuerdo con las especificaciones del Proyecto.

- Colaborar en los programas de pruebas y presenciar éstas cuando así se defina en el Plan de Calidad del contrato.

- Mantener un archivo de todos los certificados, ensayos y pruebas, los cuales al final de los trabajos pasarán a formar parte de los Dosieres de Calidad o Libros de QC del Proyecto.

- Mantener un archivo de No conformidades y colaborar en la solución de las mismas.

Responsable de Gestión de materiales y equipos

Depende directamente del Jefe de obra, siendo responsable de la gestión de los materiales y equipos en la obra, desarrollando principalmente las siguientes actividades:

- Estar en contacto directo con el Departamento de Compras de **Intecsa Industrial** Madrid y con el Servicio de Control de Proyectos y de Gestión, para llevar a cabo el Sistema Integrado de Ejecución de equipos y materiales.

- Implantar y ejecutar en obra el programa de constructibilidad, con los Supervisores especialistas, para el control de equipos y materiales, prefabricación y montaje.

- Controlar la gestión administrativa del almacén, ejecutando las siguientes tareas:

. Realizar la recepción de materiales en obra, comprobando que las cantidades corresponden con las que figuran en la nota de entrega y que llegan en correctas condiciones, para emitir un IRM para su conformación por el Supervisor especialista correspondiente.

En el caso de detectarse defectos que puedan corregirse en obra, hacerlo constar así en el IRM y dejar posteriormente en el indicado IRM un registro de la corrección de los defectos

. Organizar e identificar las estanterías y las zonas de almacenamiento, para facilitar la rápida localización de cualquier equipo o material.

. Efectuar la entrega a los Subcontratistas de los materiales relacionados en los correspondientes vales de salida de Almacén.

- Mantener al día el inventario del almacén y archivo de documentos (albaranes, vales, etc.), sea en papel o informáticamente.

Coordinador de Subcontratos

Depende del Jefe de Obra y es responsable de la gestión administrativa de los Subcontratos. Sus funciones principales son:

- Mantener el control y archivo de subcontratos y sus revisiones, certificaciones, facturas, precios contradictorios, reclamaciones, etc.

- Visar las certificaciones mensuales de los Subcontratistas, comprobando que los precios aplicados y los cálculos son correctos, como paso previo a su entrega a los correspondientes Supervisores especialistas.

- Activar con los Subcontratistas la llegada a obra del personal y de los medios programados para el cumplimiento del programa correspondiente.

Jefe de administración

Es responsable ante el Jefe de Obra de la organización y funcionamiento de los trabajos de administración en Obra. Sus funciones y responsabilidades serán principalmente las siguientes:

- Administración y registro de los costes indirectos de la Obra.
- Control de los archivos administrativos
- Administración del personal de la Supervisión de Obra.
- Relaciones con los Organismos Oficiales administrativos locales (Autonomía, Ayuntamiento, etc.)
- Seguridad Social del personal de Supervisión
- Transportes colectivos y de obra.

- Recibir y distribuir la correspondencia
- Mantener en condiciones la oficina de Obra e instalaciones temporales.
- Realizar las compras locales y pedidos de obra, dentro de los límites y condiciones fijados por la normativa interna del proyecto, archivando la documentación correspondiente.
- Informar al responsable de Control de costes de los compromisos adquiridos.

5.- CERTIFICACIONES DE OBRA

Las Certificaciones estarán de acuerdo con las condiciones establecidas en los Subcontratos y se complementarán con la normativa interna del proyecto y lo que aquí se expresa:

El Subcontratista entregará la Certificación mensual y a origen en los primeros días de mes para la conformidad o comentarios de la Supervisión de Obra de **Intecsa Industrial** (Supervisores especialistas y Superintendente de obra).

La Supervisión de Obra de **Intecsa Industrial** dispondrá de 7 días laborables para comentar, o dar su conformidad a la certificación. En caso de tener comentarios se devolverá al Subcontratista y una vez rectificada y presentada nuevamente por el mismo, **Intecsa Industrial** dispondrá de 5 días laborables para su verificación y conformidad. Este ciclo se repetirá tantas veces como comentarios encuentre **Intecsa Industrial** en la certificación, aunque con el objetivo de darle la máxima agilidad.

* La certificación conformada por los miembros de la Supervisión de Obra de **Intecsa Industrial** que proceda, ha de ser aprobada por el Jefe de Obra, quien actuará según la IT-AF-01 Circuito de conformación de facturas. En el caso de que el Jefe de Obra estime que procede la aplicación de una penalidad, informará sin demora al Jefe de proyecto, que actuará según lo indicado en el PR.10 Procedimiento de Jefes de Proyecto.

Una vez obtenida la conformidad de todos los interesados, el Subcontratista entregará a la Supervisión de Obra de **Intecsa Industrial** la Certificación original y las copias que se indiquen en el correspondiente Subcontrato (preparado según el Plan de Calidad del proyecto), así como un resumen de dicha Certificación.

La Supervisión de obra no aceptará, y bajo ningún concepto firmará, ninguna factura de los Subcontratistas, los cuales deberán mandarlas directamente al Servicio de Administración y Finanzas de **Intecsa Industrial**, acompañadas del correspondiente resumen de la Certificación debidamente aprobado por obra.

6.- NO CONFORMIDADES

Cuando algún Subcontratista ejecute un trabajo no conforme con lo especificado, cuya aceptación o rechazo ha de ser decidida por el Especialista responsable de cuenta, el Supervisor especialista correspondiente preparará una No conformidad de acuerdo con el PR-72 Procedimiento de No Conformidades.

Asimismo, cuando el Supervisor o el Ingeniero de campo detecten defectos en el Proyecto (soluciones constructivas inadecuadas, interferencias, etc.) que obliguen a realizar modificaciones de lo proyectado, deberá producir una No conformidad aun cuando la solución pueda ser adoptada en obra sin intervención del Especialista responsable de cuenta. Las No conformidades se emitirán en general, en el momento de producirse, y nunca después del cierre de la obra. Deben de estar emitidas y disponibles para el caso de una Auditoría de Calidad en la obra.

En todo caso se incluirá al Responsable de Control de Calidad en la obra y al Jefe de Calidad (Madrid) en la distribución de las No Conformidades emitidas.

7.- TRABAJOS EXTRAS

Sea cual sea el origen del trabajo extra, el Subcontratista preparará una Orden de Trabajo Suplementario (O.T.S.) en el formato que le facilitará **Intecsa Industrial**, con todos los datos precisos y su valoración.

La O.T.S. deberá obtener la aprobación del Supervisor especialista, del Superintendente de Obra, del Jefe de Obra y de la Propiedad (si procede) antes de ser iniciados los trabajos.

Cuando la urgencia lo requiera, el Jefe de Obra podrá ordenar el comienzo de los trabajos, comunicándolo lo antes posible al Jefe de Proyecto (y a la Propiedad si procede).

Cuando el trabajo extra sea imputable a una falta de un Proveedor o de otro Subcontratista, se someterá la O.T.S. a su aprobación, descontándole después el importe en la siguiente factura o certificación.

8.- SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con las disposiciones legales y los Procedimientos de Prevención de riesgos laborales de **Intecsa Industrial**, los Subcontratistas deberán hacer sus Planes de Seguridad en base al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto Oficial y entregarlos al Coordinador de Seguridad antes del inicio de los trabajos, para su aprobación.

9.- LIBROS DE OBRA

Los Libros de Obra serán habitualmente los siguientes:

- Libro de Ordenes y Asistencias (v. Anexo)
- Libro de Matrícula
- Libro de Incidencias (v. Anexo)
- Libro de Visitas (v. Anexo)
- Libro diario de la Obra

Libro de Ordenes y Asistencias

El Director Facultativo de la Obra ha de solicitarlo en el Colegio correspondiente, utilizándolo como está previsto, firmando el "enterado" el Subcontratista afectado, y entregándolo al final al Departamento de Construcción para su custodia.

Libro de Incidencias

Lo facilita asimismo el Colegio a la Dirección Facultativa/Coordinador de Seguridad, y debe recoger todas las inobservancias de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. Las anotaciones pueden ser hechas por cualquiera de los participantes en la obra, de acuerdo con lo indicado en el anexo.

El Jefe de Obra y el Coordinador de Seguridad cuidarán de que se resuelvan las inobservancias anotadas.

Al final de la obra este libro se enviará al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de **Intecsa Industrial** para su custodia.

Libros de Matrícula y de Visitas

En el caso de que se abra un Centro de trabajo local, la Inspección Provincial de Trabajo facilitará al comienzo de la Obra un Libro de Matrícula y un Libro de Visitas que estarán a disposición de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo que lo requieran.

Al final de la Obra estos libros se enviarán al Servicio de Recursos humanos y organización, para su custodia.

Libro diario de la Obra

El Jefe de Obra deberá llevar un Libro diario, para el que no existe formato normalizado (puede ser simplemente un libro-agenda) donde recogerá todos los acontecimientos de cierta relevancia con la finalidad de facilitar tanto la elaboración de los informes de progreso como, sobre todo, servir de apoyo en cuantas cuestiones litigiosas se susciten con la Propiedad o con los Subcontratistas.

En particular conviene que queden reflejados:

- Los comienzos y terminaciones de tajos concretos.

- Sucesos relevantes en la ejecución de las obras (y muy especialmente deficiencias y rechazos)

- Llegada o partida de maquinaria y de todo elemento crítico.

- Reportajes fotográficos y sus circunstancias.

- El tiempo y sus inclemencias.

- Visitas de cualquier índole.

- Accidentes y/o incidentes (serán investigados por el Coordinador de Seguridad y Salud).

Este libro diario lo conservará el Jefe de Obra hasta la liquidación completa del Contrato, enviándolo después al Departamento de Construcción para su custodia.

10.- CONTROL FINAL Y ACEPTACION DE LA OBRA

Finalizada la Obra (o una parte con entidad propia de la misma), el Subcontratista correspondiente lo comunicará a **Intecsa Industrial** oficialmente y por escrito, para que se proceda a su aceptación.

Para ello, el personal de **Intecsa Industrial**, en presencia del personal de la Propiedad que ésta designe, procederá al control final de la obra, comprobando que la misma está realmente terminada de acuerdo con los planos y documentos aplicables, y procediendo a la revisión sistemática establecida en las Instrucciones de Trabajo del Departamento de Construcción de **Intecsa Industrial**.

Si se encuentran defectos o faltas de importancia se exigirá su eliminación o corrección inmediata.

Cuando los defectos o faltas sean de poca importancia, a juicio del Jefe de Obra y con la aceptación de la Propiedad, se preparará una Lista de Faltas que se adjuntará al Protocolo de Aceptación Provisional. Este será firmado por todas las partes, comprometiéndose el Subcontratista a corregir las faltas en el plazo que se fije. Igualmente se procederá con la Lista de Pendientes acordada con el Cliente, si este fuera el caso.

Si fuera parte del alcance contractual en las plantas industriales y de proceso, se procederá a continuación a la preparación para la puesta en marcha de acuerdo con la correspondiente Instrucción de **Intecsa Industrial**.

Tras una limpieza general de la Obra, resuelta la Lista de Faltas y/o Pendientes, y entregada toda la documentación establecida, se preparará y firmará el Protocolo de Aceptación provisional de la Obra.

11.- INFORMES DE OBRA

Mensualmente o con la periodicidad que fije el Plan de Calidad del Proyecto, el Jefe de Obra, emitirá un informe en el que se recojan todas las actividades de la Obra, avances, incidencias, etc. que normalmente se referirán a los siguientes puntos:

- Avances por áreas, sistemas y especialidades
- Avances por Subcontratistas
- Desviaciones con respecto al programa, sus causas y actuación para corregir el desvío
- Programa de trabajo para el mes próximo
- Equipos y materiales recibidos o pendientes de recibir en campo
- Incidencias
- Reportaje fotográfico, si está establecido

Este informe se editará en los primeros días de cada mes cubriendo el mes anterior.

12. INFORME FINAL DE OBRA

Al finalizar la construcción y de acuerdo con los Procedimientos PR-10 y PR-18 de **Intecsa Industrial,** se preparará por el Jefe de Obra un Informe Final de Obra, cuyos datos e información se integrarán en el Libro Resumen de Proyecto, que será elaborado por el Jefe de Proyecto, asimismo de acuerdo con los citados Procedimientos.

ANEXO

ORGANIGRAMA
LEGISLACION SOBRE LIBROS DE OBRA

ORGANIGRAMA TIPICO DE CONSTRUCCION

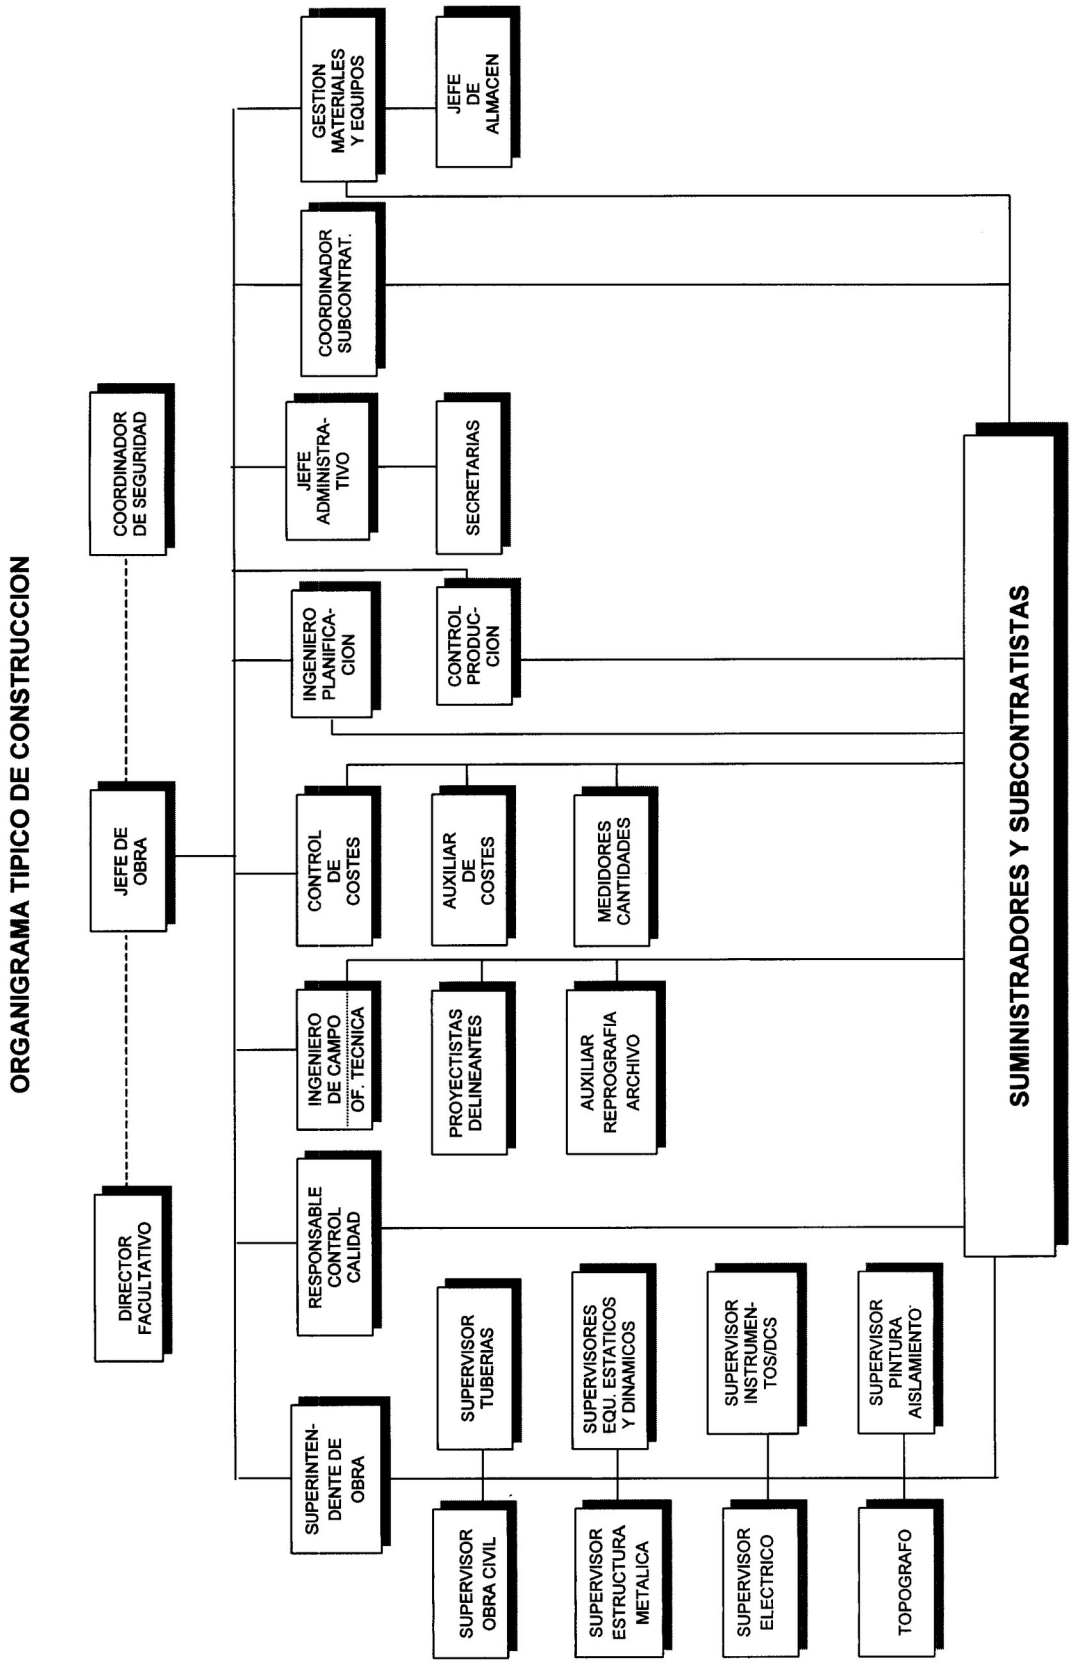

1. Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971, publicado en el B.O.E. nº 71 – 24 marzo 1971

Artículo cuarto – En toda obra de edificación, será obligatorio el **Libro de Ordenes y Asistencias**, en el que los Técnicos superior y medio deberán reseñar las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. Cuando se trate de edificios de Viviendas de protección Oficial, será de aplicación lo establecido en el artículo noventa y cinco del Reglamento de veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y ocho y disposiciones complementarias.

2. Orden de 9 de junio de 1971, publicada en el B.O.E. nº 144 – 17 junio 1971

Art. 4º 1. **El Libro de Ordenes y Asistencias**_estará en todo momento en la obra, a disposición del Director y del Arquitecto Técnico o Aparejador de la misma, quienes deberán consignaren él las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan en su desarrollo.

2. Cada asistencia, orden o instrucción deberá ser extendida en la hoja correspondiente con indicación de la fecha en que tenga lugar y la firma del Director, Arquitecto Técnico o Aparejador y la del "enterado" del constructor, técnico o encargado que, en su caso, le represente.

3. La hoja amarilla, una vez cumplimentada en la forma que en el apartado anterior se dice, quedará formando parte del Libro. Las dos copias en blanco se separarán del Libro y quedarán en poder del Director de la obra, del Arquitecto Técnico o Aparejador, respectivamente.

Art. 5º. El Libro, con las hojas amarillas cumplimentadas, deberá presentarse al finalizar las obras en los Colegios profesionales, juntamente con la certificación y certificado final de obra, sin cuyo requisito no podrán ser visados estos documentos.

Art. 6º. En las obras de edificación promovidas por el Ministerio de la Vivienda existirá un Libro de Ordenes y Asistencias de características análogas al descrito en el artículo tercero de esta disposición, que se encabezará tanto en la portada como el la primera hoja amarilla con el epígrafe "Ministerio de la Vivienda" y que será diligenciado por el servicio correspondiente al Departamento.

3. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,(B.O.E. nº 256-25 octubre 1997) por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras.

En el citado Decreto se establece en su artículo. 13 que en cada centro de trabajo, existirá con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un **Libro de incidencias**. Se adjunta dicho artículo en el que se desarrolla quién lo facilita, anotaciones, etc.

Artículo 13. Libro de incidencias

1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

2. El libro de incidencias será facilitado por:

a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.

b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.

3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los Contratistas y Subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1.

4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

Dado que no ha sido objeto de expresa derogación, debe entenderse vigente la Orden de 20 de septiembre 1986 por la que se establece el modelo del Libro de incidencias, aunque antes se exigía que se efectuara en hojas cuadruplicadas y ahora se reduce a duplicados.